



# D780

## ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ

Μην αφήνετε τίποτα να μπει εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και το όραμά σας. Η D780 σας προσφέρει όλα όσα θα περιμένατε από μια DSLR αυτού του επιπέδου και ακόμη περισσότερα. Ελεύθερα ή στημένα πλάνα. Φωτογραφίες ή video. Αυτή η DSLR πλήρους κάδρου είναι ατρόμητη.

### ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

#### ΑΦ ΜΕ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ

Το σύστημα AF φάσης-ανίχνευσης 51 σημείων είναι ευαίσθητο έως -3 EV. Αποκτάτε δυνατότητες κορυφαίας παρακολούθησης και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ προηγμένων λειτουργιών AF.

#### ΑΦ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το γρήγορο σύστημα συνδυασμένης AF 273 σημείων είναι ευαίσθητο έως -5 EV ή έως -7 EV σε AF χαμηλού φωτισμού.<sup>1</sup> Η AF ανίχνευσης ματιών είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών.

#### ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΙΠΗΣ ΕΩΣ 12 ΚΑΡΕ ΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (FPS)

Πραγματοποιήστε λήψεις με έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) με AF/AE ή με έως 12 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε λειτουργία Άηχης φωτογράφισης με Ζωντανή προβολή. Θα έχετε φωτογραφίες πλήρους ανάλυσης, ακόμη και κατά τη λήψη σε RAW.

#### ΟΠΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Το οπτικό σκόπευτρο 0,70x σας προσφέρει ένα ευρύ πεδίο προβολής και κάλυψη 100%. Η ανακλινόμενη οθόνη LCD 2359k-dot προσφέρει απελευθέρωση κλείστρου αφής και AF.

#### ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Φακοί μοντούρας F. Αισθητήρας CMOS πλήρους κάδρου 24,5 MP. Επεξεργαστής εικόνας EXPEED 6. Αισθητήρας RGB 180K-pixel και προηγμένο σύστημα αναγνώρισης σκηνής ίδιο με της D850.

#### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ISO

Η D780 διαθέτει μεγαλύτερο εύρος ISO από τη φημισμένη D850. Δουλέψτε με ISO 100-51200, το οποίο μπορεί να επεκταθεί έως 204800 και να μειωθεί σε έως και ISO 50.

#### VIDEO DSLR ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ

Πραγματοποιήστε λήψεις πλάνων εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας 4K/UHD στα 30p/25p/24p με μηδενικό συντελεστή κροπαρίσματος. Τραβήξτε video με N-Log ή αποτυπώστε πλούσια πλάνα Hybrid Log Gamma (HLG).

#### ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ταχύτητες κλείστρου από 1/8000 έως 900 δευτ. Δυνατότητα λήψης time-lapse video ενσωματωμένη στη φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφίες 2 MP με αστραπιαία λήψη 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Μενού ψηφιοποίησης ενσωματωμένο στη φωτογραφική μηχανή. Και πολλά άλλα.

#### ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Οι δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας της φωτογραφικής μηχανής και η ασύρματη συνδεσιμότητα καθιστούν εύκολη διάδοση των φωτογραφιών σας στον κόσμο. Και το SnapBridge επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται αρχεία JPEG και RAW με οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή.

<sup>1</sup> Κατά τη λήψη με φακό που έχει μέγιστο διάφραγμα f/1,4 ή μεγαλύτερο.



### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT  
SB-5000




ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  
ME-W1



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ  
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ES-2

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αισθητήρας εικόνας / Ωφέλιμα pixel	Αισθητήρας CMOS με φορμά FX (πλήρους κάδρου) της Nikon / 24,5 εκατομμύρια
Θύρα κάρτας μνήμης	2 κάρτες μνήμης Secure Digital (SD)
Σκόπευτρο/ Κάλυψη κάδρου	Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού, FX: Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Ταχύτητα κλείστρου	1/8000 έως 30 δευτ (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV, επεκτάσιμο έως 900 δευτ σε λειτουργία M); Bulb; Time; X200
Ταχύτητα προώθησης καρέ	Έως 7 fps με AF/AE, έως 12 fps σε λειτουργία Αηχης Φωτογράφισης με Ζωντανή Προβολή
Σύστημα μέτρησης	Φωτογράφιση με σκόπευτρο: μέτρηση έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB με περίπου 180K (180,000) pixel Ζωντανή προβολή: μέτρηση έκθεσης TTL από τον αισθητήρα εικόνας
Ευαισθησία ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)	Ευαισθησία ISO 100 έως 51200 (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV). Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με ISO 100, ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 204800) άνω του ISO 51200, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Τύπος αυτόματης εστίασης	Φωτογράφιση με το σκόπευτρο: Ανίχνευση φάσης TTL με χρήση της μονάδας αισθητήρα αυτόματης εστίασης Advanced Multi-CAM 3500 II με υποστήριξη για 51 σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 15 αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης, f/8 υποστηρίζεται από 11 αισθητήρες), με υποστήριξη μικρορύθμισης της αυτόματης εστίασης Ζωντανή προβολή: Συνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης/αντίθεσης που εκτελείται από τον αισθητήρα εικόνας, με υποστήριξη μικρορύθμισης της αυτόματης εστίασης
Σημεία εστίασης	Φωτογράφιση με το σκόπευτρο: 51 σημεία με [Όλα τα σημεία] επιλεγμένα για Προσαρμοσμένη ρύθμιση α6 [Χρησιμοποιούμε σημ εστίασ], 11 σημεία με [Κάθε δεύτερο σημείο] επιλεγμένο Ζωντανή προβολή: 273 σημεία με [Όλα τα σημεία] επιλεγμένα για Προσαρμοσμένη ρύθμιση α6 [Χρησιμοποιούμε σημ εστίασ], 77 σημεία με [Κάθε δεύτερο σημείο] επιλεγμένο
Video - Μέγεθος καρέ (pixel) και ταχύτητα καρέ	3840 x 2160 (4K UHD), 30p (προσδευτική), 25p, 24p 1920 x 1080, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 1920 x 1080 (αργή κίνηση), 30p x4, 25p x4, 24p x5
Συσκευή εγγραφής ήχου	Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ή εξωτερικό μικρόφωνο με επιλογή εξασθενητή, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
Άλλες επιλογές video	Εγγραφή time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, κωδικοί χρόνου, λογαριθμική (N-Log) και έξοδος video HDR (HLG)
Μέγεθος οθόνης	8 cm
Ανάλυση οθόνης	Ανακλινόμενη οθόνη TFT LCD με ευαισθησία αφής περίπου 2359 k-dot (XGA), με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%, χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας 11 επιπέδων και έλεγχο ισορροπίας χρώματος
Μπαταρία	Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 143,5 x 115,5 x 76 mm
Βάρος	Περίπου 840 g με τη μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD, αλλά χωρίς το καλάκι σώματος, περίπου 755 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καπάκι σώματος BF-1B, ελαστικό προσοφθαλμίο DK-31 (διατίθεται συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή), επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15b, φορτιστής μπαταρίας MH-25a (διατίθεται είτε με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου είτε με καλώδιο ρεύματος τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή πώλησης), κάλυμμα προσοφθαλμίου DK-5, καλώδιο USB UC-E24, λουρί AN-DC21

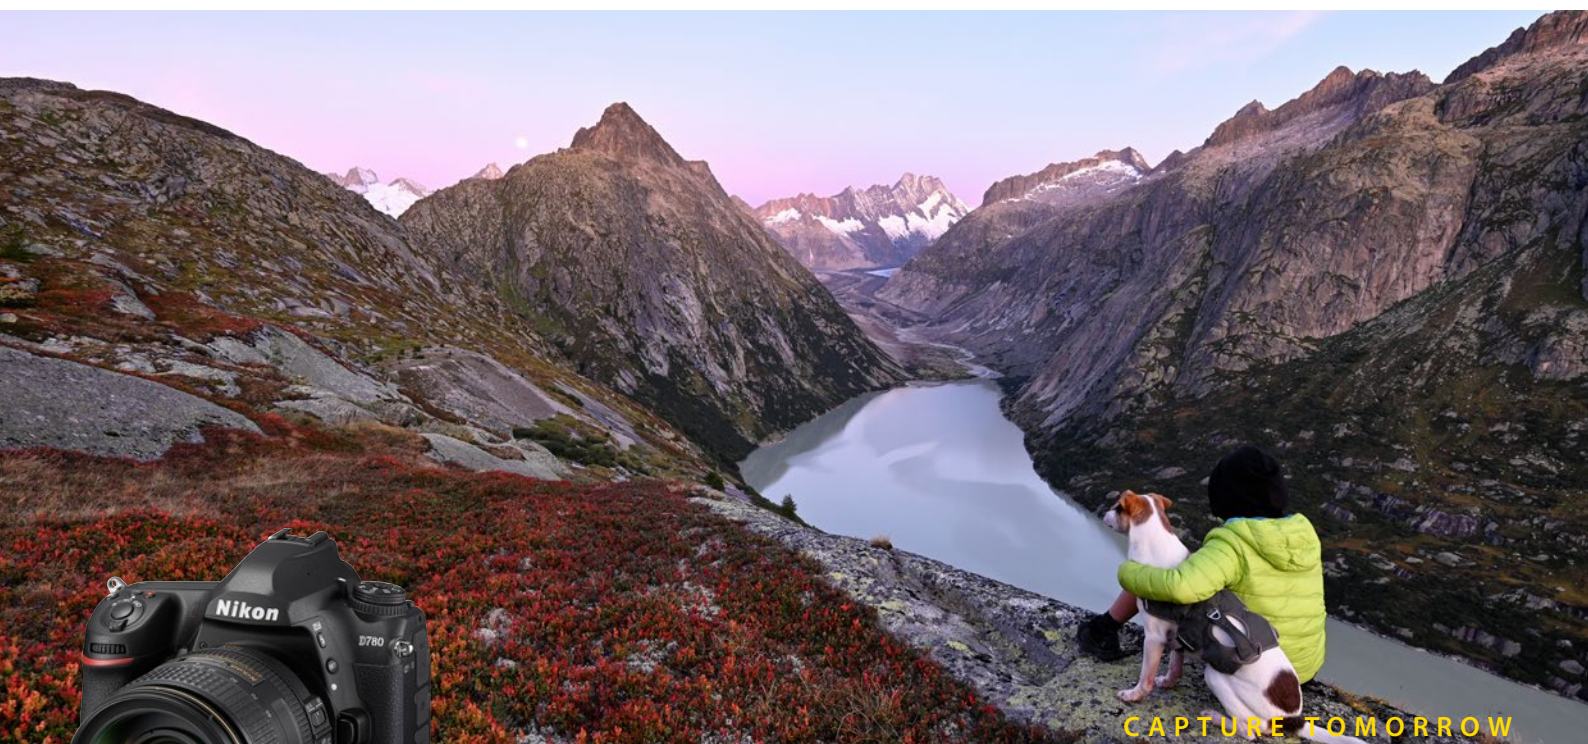

# D780

ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ | ΕΩΣ 12 ΚΑΡΕ ΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (FPS) | ΟΠΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΜΟΝΤΟΥΡΑ F

